

Универсальный Палетоупаковщик

НАДЕЖНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Высокая степень защиты
Качественный монтаж
Простой доступ и обслуживание

КАРЕТКА С МЕХАНИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ

Фотодатчик высоты паллета
Ручной регулятор натяжения пленки
Машинный и ручной стрейч
Система активной защиты

ЦЕПНОЙ ПРИВОД КАРЕТКИ

Надежная работа
Долговечная эксплуатация
Устойчивость к повышенным
нагрузкам

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Выбор и установка
параметров циклов обмотки
Сохранение последней
использованной программы

СКЛАДЫВАЕМАЯ НА ШАРНИРЕ КОЛОННА

Удобство транспортировки
Быстрый монтаж

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ С ЦЕПНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Высокая грузоподъемность
Надежность привода
Устойчивость к повышенным
нагрузкам

ПОДЪЕЗДНАЯ РАМПА


Удобный заезд
на гидравлической тележке
(опция)

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ


Удобное перемещение




Габариты

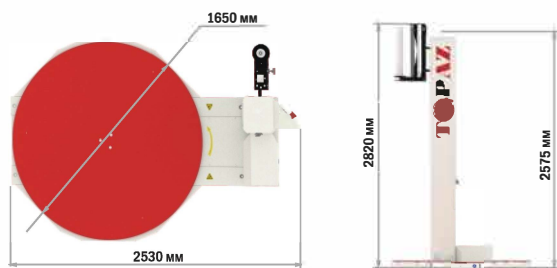

Размеры грузов

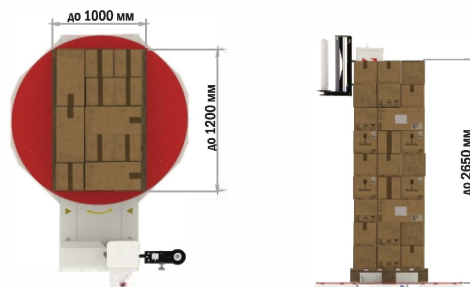

Органы управления

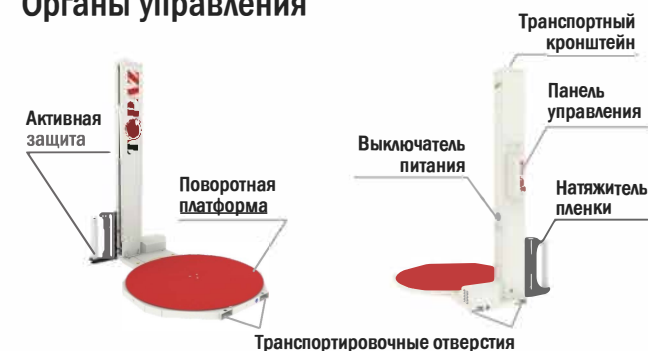

Производительность

- Количество циклов (упакованных паллет) - до 20/час
- Скорость вращения поворотного стола - 4 - 12 об/мин
- Скорость движения каретки - 1...4 м/мин

Циклы упаковки

- Вверх и вниз (с использованием фотодатчика)
- Раздельно вверх или вниз (с использованием фотодатчика)
- Ручной режим работы палетообмотчика
- Цикл для прокладки листа сверху груза
- Цикл с установленной высотой (без фотоэлемента)

Условия эксплуатации

Эксплуатация при температуре окружающей среды от +5 С до + 40 С

Каретка

- Система натяжения - ручной тормоз
- Регулировка натяжения - от 1 до 14 кг

Комплектация

- Механический (ручной) регулятор натяжения пленки
- Фотодатчик определения высоты паллета
- Устройство защиты от травм (защита от сдавливания)
- Датчик фазы остановки поворотного стола
- Универсальные адаптеры для бобин с пленкой внутри.
- Грибковый выключатель аварийной остановки
- палетообмотчика
- Кнопки ручного управления

Стрейч-пленки

- Ширина рулона - до 500 мм
- Толщина стрейч-пленки - от 8 мкм
- Диаметр рулона стрейч-пленки - до 250 мм
- Внутренний диаметр рулона - 38 мм / 54 мм / 76 мм
- Поддержка безшпuleвых рулонов - да

Уровень шума

70 дБ(А) согласно 2006/42/CE

Функции панели управления

- Количество усилительных витков сверху/снизу груза
- Регулировка скорости вращения поворотного стола
- Плавное начало и завершение цикла упаковки
- Раздельная регулировка скорости поднятия/опускания каретки
- Завершение цикла с остановкой в «фазе»
- Функция задержки срабатывания фотодатчика («перехлест»)

Потребление

- Напряжение питания - 220 В
- Частота - 50/60 Гц
- Номинальный ток потребления - 5 А
- Установленная мощность - 1 кВт

Транспортировка

- Тип упаковки - транспортная обрешетка
- Размеры упаковки (Ш х Г х В) - 1760 х 2820 х 550 мм
- Вес нетто - 343 кг
- Вес брутто - 501 кг